

OSTP Italy s.r.l.

Tubi, raccordi e prodotti lunghi in acciaio inossidabile

CATALOGO PRODOTTI

www.ostp.it



AZIENDA

Nata nel 2013, OSTP Italy s.r.l. è la filiale Italiana del gruppo OSTP, produttore di tubi e raccordi in acciaio inossidabile negli stabilimenti di Jakobstad in Finlandia e Örnsköldsvik in Svezia.

Oltre a distribuire sul mercato Italiano i prodotti della casa madre, OSTP Italy completa la sua offerta sia commercializzando tubi e raccordi di altri produttori Europei, sia importando direttamente da paesi extra europei. Oltre ai tubi saldati, sia scatolati che tondi, la gamma di prodotti comprende anche raccorderia a saldare, barre tonde, barre piatte, angolari laminati e tubi in acciaio inox senza saldatura.


In generale, tutti i cosiddetti “prodotti lunghi” di acciaio inox sono disponibili in OSTP Italy.

Grazie all'accesso diretto agli stock della casa madre e ad un importante magazzino in Italia nelle filiali di Opera (MI) e Vascon di Carbonera (TV), forniamo risposte immediate ed un servizio di consegna tempestivo.

Le nostre sedi

GENOVA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



MILANO

FILIALE LOMBARDIA



TREVISO

FILIALE VENETO



La competenza e l'esperienza dell'organico di OSTP Italy, insieme all'attenzione che poniamo sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei materiali, fanno di OSTP Italy un partner affidabile e sicuro su cui poter contare per qualsiasi esigenza.

Con questo catalogo ci proponiamo di fornire a tutti i clienti uno strumento pratico e veloce per poter individuare la gamma dei prodotti normalmente disponibile nei nostri magazzini e quali possono essere forniti su richiesta.



OSTP Italy, certificata ISO 9001
da Bureau Veritas

Azienda	<i>pag. 02</i>
----------------	----------------

Prodotti

Tubi saldati tig/laser - ISO	<i>pag. 04</i>
Tubi saldati tig/laser - metrico	<i>pag. 05</i>
Tubi saldati tig/laser - ANSI	<i>pag. 06</i>
Tubi senza saldatura - ANSI	<i>pag. 07</i>
Tubi senza saldatura - metrici	<i>pag. 08</i>
Tubo a sezione quadra saldati - HF	<i>pag. 09</i>
Tubo a sezione rettangolare saldato - HF	<i>pag. 10</i>
Curve 90° saldate R=1,5d - ISO	<i>pag. 11</i>
Curve 90° saldate - metriche	<i>pag. 12</i>
Tee saldati ISO	<i>pag. 12</i>
Cartelle d'appoggio - ISO	<i>pag. 13</i>
Fondelli bombati - ISO	<i>pag. 14</i>
Riduzioni concentriche - ISO	<i>pag. 15</i>
Angolari laminati	<i>pag. 16</i>
Barra piatta cesoiata	<i>pag. 16</i>
Barra tonda trafilata	<i>pag. 18</i>
Barra forata	<i>pag. 19</i>

OSTP IN NUMERI	<i>pag. 20</i>
-----------------------	----------------

SEDI PRINCIPALI	<i>pag. 21</i>
------------------------	----------------

LEGHE DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE	<i>pag. 22</i>
--	----------------

QUALITÀ	<i>pag. 23</i>
----------------	----------------



PRODOTTI

TUBI SALDATI TIG/LASER - ISO

EN 10217-7- EN ISO 1127

A RICHIESTA DISPONIBILI IN:

DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
17,2	2,00	0,761	●	○
17,2	2,50	0,950	●	○
21,3	1,50	0,744	●	●
21,3	2,00	0,967	●	●
21,3	2,50	1,177	●	○
21,3	3,00	1,375	●	○
26,9	1,20	0,772	●	○
26,9	1,50	0,954	●	●
26,9	2,00	1,247	●	●
26,9	3,00	1,795	●	●
33,7	1,50	1,209	●	●
33,7	2,00	1,588	●	●
33,7	2,50	1,953	●	○
33,7	3,00	2,306	●	●
42,4	1,50	1,536	●	●
42,4	2,00	2,023	●	●
42,4	2,50	2,498	○	○
42,4	3,00	2,960	●	●
48,3	1,20	1,415	●	○
48,3	1,50	1,758	●	●
48,3	2,00	2,319	●	●
48,3	3,00	3,403	●	●
48,3	4,00	4,437	●	○
60,3	1,20	1,776	●	○
60,3	1,50	2,209	●	●
60,3	2,00	2,920	●	●
60,3	2,50	3,618	●	○
60,3	3,00	4,304	●	●
60,3	4,00	6,124	●	●
76,1	1,50	2,802	●	●
76,1	2,00	3,711	●	●
76,1	2,50	4,607	●	○
76,1	3,00	5,491	●	●
76,1	4,00	7,222	●	○
88,9	1,50	3,283	●	●
88,9	2,00	4,352	●	●
88,9	2,50	5,409	●	○
88,9	3,00	6,453	●	●
88,9	4,00	8,504	●	○

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
101,6	1,50	3,760	●	○
101,6	2,00	4,988	●	●
101,6	3,00	7,407	●	○
114,3	2,00	5,624	●	●
114,3	2,50	6,999	●	○
114,3	3,00	8,361	●	●
114,3	4,00	11,048	●	○
139,7	2,00	6,896	●	●
139,7	3,00	10,269	●	●
139,7	4,00	13,592	●	○
168,3	2,00	8,328	●	●
168,3	3,00	12,417	●	●
168,3	4,00	16,456	●	○
219,1	2,00	10,872	●	●
219,1	2,50	13,559	●	○
219,1	3,00	16,233	●	●
219,1	4,00	21,544	●	○
273	2,00	13,572	●	●
273	3,00	20,282	●	●
273	4,00	26,943	●	○
323,9	2,00	16,121	●	●
323,9	3,00	24,106	●	●
323,9	4,00	32,041	●	●
355,6	3,00	26,487	●	●
355,6	4,00	35,216	●	●
406,4	3,00	30,303	●	●
406,4	4,00	40,304	●	○
406,4	6,00	60,160	●	○
457	3,00	34,104	●	●
457	4,00	45,372	●	○
508	3,00	37,936	●	●
508	4,00	50,481	●	●
610	3,00	45,598	●	●
610	4,00	60,697	●	●
711	4,00	70,700	○	○
813	4,00	81,000	○	○
914	4,00	91,000	○	○
1016	4,00	101,000	○	○

● IN STOCK



○ A RICHIESTA

TUBI SALDATI TIG/LASER - METRICO

EN 10217-7- EN ISO 1127

A RICHIESTA DISPONIBILI IN:

DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
8	0,50	0,088	●	○
8	1,00	0,175	●	○
10	0,50	0,113	●	○
10	1,00	0,225	●	○
10	1,50	0,319	●	○
12	1,00	0,275	●	○
12	1,50	0,394	●	○
14	1,00	0,326	●	○
14	1,50	0,470	●	○
14	2,00	0,601	●	○
15	1,00	0,351	●	○
16	1,00	0,376	●	○
16	1,20	0,445	●	○
16	1,50	0,545	●	○
16	2,00	0,701	●	○
18	1,00	0,426	●	○
18	1,50	0,620	●	○
18	2,00	0,801	●	○
20	1,00	0,476	●	○
20	1,50	0,695	●	○
20	2,00	0,901	●	○
22	1,20	0,625	●	○
22	1,50	0,770	●	○
22	2,00	1,002	●	○
25	1,00	0,601	●	○
25	1,20	0,715	●	○
25	1,50	0,883	●	○
25	2,00	1,152	●	○
28	1,00	0,676	●	○
28	1,50	0,995	●	○
28	2,00	1,302	●	○
30	1,00	0,726	●	○
30	1,20	0,865	●	○
30	1,50	1,070	●	○
30	2,00	1,402	●	●
32	1,00	0,776	●	○
32	1,20	0,925	●	○
32	1,50	1,146	●	○
32	2,00	1,502	●	○
35	1,00	0,851	●	○
35	1,20	1,016	●	○
35	1,50	1,258	●	○
38	1,00	0,926	●	○
38	1,20	1,106	●	○
40	1,00	0,977	●	○
40	1,20	1,166	●	○
40	1,50	1,446	●	●

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
40	2,00	1,903	●	●
50	1,00	1,227	●	○
50	1,20	1,466	●	○
50	1,50	1,822	●	○
50	2,00	2,404	●	○
50	3,00	3,531	●	○
52	1,00	1,277	●	○
52	1,50	1,897	●	○
52	2,00	2,504	●	○
54	1,00	1,327	●	○
54	1,50	1,972	●	○
54	2,00	2,604	●	●
63,5	1,50	2,329	●	○
70	1,50	2,573	●	○
70	2,00	3,405	●	●
70	3,00	5,033	●	○
80	1,50	2,948	●	○
80	2,00	3,906	●	○
84	2,00	4,107	●	○
104	2,00	5,108	●	●
129	2,00	6,360	●	●
129	3,00	9,465	●	○
154	2,00	7,612	●	●
156	3,00	11,343	●	●
159	3,00	11,719	○	○
204	2,00	10,116	●	●
206	3,00	15,249	●	●
254	2,00	12,620	●	●
255	2,50	15,810	●	○
256	3,00	19,005	●	●
304	2,00	15,124	●	●
305	2,50	18,940	●	○
306	3,00	22,761	●	●
354	2,00	17,630	●	○
356	3,00	5,108	●	●
406	3,00	6,360	●	●
406	4,00	40,304	●	○
406	6,00	60,160	●	○
408	4,00	9,465	○	○
456	3,00	7,612	●	●
458	4,00	11,343	○	○
506	3,00	10,116	●	●
508	4,00	15,249	○	○
606	3,00	12,620	●	●
608	4,00	19,005	●	●
708	4,00	15,124	○	○
808	4,00	22,761	○	○



● IN STOCK

○ A RICHIESTA

PRODOTTI

TUBI SALDATI TIG/LASER - ANSI

ASTM A312/A312M - ASME SA312



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
21,30	1,60	0,795	○	●
21,30	1,65	0,814	○	○
21,30	2,11	1,017	●	●
21,30	2,77	1,289	●	●
26,70	1,65	1,038	○	○
26,70	2,11	1,303	●	●
26,70	2,87	1,718	●	●
33,40	1,65	1,316	○	○
33,70	2,00	1,593	○	○
33,40	2,77	2,131	●	●
33,40	3,38	2,549	●	●
42,20	1,65	1,681	○	○
42,20	2,77	2,744	●	●
42,20	3,56	3,455	●	●
42,40	2,00	2,023	○	●
48,30	1,65	1,934	○	○
48,30	2,00	2,326	○	○
48,30	2,77	3,168	●	●
48,30	3,68	4,125	●	●
60,30	1,65	2,431	○	○
60,30	2,00	2,929	○	○
60,30	2,77	4,003	●	●
60,30	3,91	5,539	●	●
73,03	2,11	3,759	○	○
73,03	3,05	5,362	●	●
73,03	5,16	8,760	○	●
88,90	2,11	4,600	○	○
88,90	3,05	6,577	●	●
88,90	5,49	11,503	●	●
101,60	2,11	5,273	○	○



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
101,60	3,05	7,551	○	○
114,30	2,11	5,946	○	○
114,30	3,05	8,524	●	●
114,30	6,02	16,323	●	●
141,30	2,77	9,639	●	●
141,30	3,40	11,778	●	●
168,30	2,77	11,518	○	○
168,30	3,40	14,084	●	●
168,30	7,11	28,789	●	●
219,10	2,77	15,053	●	○
219,10	3,76	20,339	●	●
219,10	6,35	33,830	○	●
219,10	8,18	43,340	●	●
273,00	3,40	23,026	●	●
273,00	4,19	28,293	●	●
273,00	6,35	42,400	●	●
273,00	9,27	61,210	●	●
323,90	3,96	31,826	○	○
323,90	4,57	36,659	●	●
323,90	6,35	36,659	●	●
355,60	3,96	34,868	●	●
355,60	4,78	41,990	●	●
355,60	6,35	55,532	●	●
355,60	7,92	68,951	○	○
355,60	9,53	82,583	○	○
355,60	12,70	109,045	○	○
406,40	4,19	42,199	○	○
406,40	4,78	48,070	●	●
406,40	6,35	63,610	●	●

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

TUBI SENZA SALDATURA - ANSI

ASTM A312/A312M - ASME SA312



DIAM. EST. (mm)	SPESSORE (mm)	SPESSORE (Pollici/Inches)	SCHED.	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
13,72	1,65	1/4	10S	0,499	●	●
13,72	2,24	1/4	40S	0,644	●	●
13,72	3,02	1/4	80S	0,809	●	●
17,15	1,65	3/8	10S	0,640	●	●
17,15	2,31	3/8	40S	0,858	●	●
17,15	3,20	3/8	80S	1,118	●	●
21,34	2,11	1/2	10S	1,016	●	●
21,34	2,77	1/2	40S	1,288	●	●
21,34	3,73	1/2	80S	1,645	●	●
21,34	4,78	1/2	160S	1,980	●	●
26,67	2,11	3/4	10S	1,298	●	●
26,67	2,87	3/4	40S	1,710	●	●
26,67	3,91	3/4	80S	2,228	●	●
26,67	5,56	3/4	160S	2,940	●	●
33,40	2,77	1	10S	2,125	●	●
33,40	3,38	1	40S	2,541	●	●
33,40	4,55	1	80S	3,287	●	●
33,40	6,35	1	160S	4,300	●	●
42,16	2,77	1 1/4	10S	2,732	●	●
42,16	3,56	1 1/4	40S	3,441	●	●
42,16	4,85	1 1/4	80S	4,531	●	●
42,16	6,35	1 1/4	160S	5,690	●	●
48,26	2,77	1 1/2	10S	3,155	●	●
48,26	3,68	1 1/2	40S	4,108	●	●
48,26	5,08	1 1/2	80S	5,493	●	●
48,26	7,14	1 1/2	160S	7,350	●	●
60,33	2,77	2	10S	3,992	●	●
60,33	3,91	2	40S	5,524	●	●
60,33	5,54	2	80S	7,601	●	●
60,33	8,74	2	160S	11,290	●	●
73,03	3,05	2 1/2	10S	5,345	●	●
73,03	5,16	2 1/2	40S	8,769	●	●
73,03	7,01	2 1/2	80S	11,589	●	●
73,03	9,52	2 1/2	160S	15,150	●	●
88,90	3,05	3	10S	6,557	●	●
88,90	5,49	3	40S	11,466	●	●
88,90	7,62	3	80S	15,509	●	●
88,90	11,13	3	160S	21,670	●	●
101,60	3,05	3 1/2	10S	7,526	●	●
101,60	5,74	3 1/2	40S	13,778	●	●
101,60	8,08	3 1/2	80S	18,921	●	●
114,30	3,05	4	10S	8,496	●	●


● IN STOCK

○ A RICHIESTA

PRODOTTI

DIAM. EST. (mm)	SPESSORE (mm)	SPESSORE (Inches)	SCHED.	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
114,30	6,02	4	40S	16,322		
114,30	8,56	4	80S	22,665	●	●
141,30	3,40	5	10S	11,740	●	●
141,30	6,55	5	40S	22,101	●	●
141,30	9,52	5	80S	31,414	●	●
168,30	3,40	6	10S	14,039	●	●
168,30	7,11	6	40S	28,697	●	●
168,30	10,97	6	80S	43,217	●	●
219,10	3,76	8	10S	20,274	●	●
219,10	8,18	8	40S	43,202	●	●
219,10	12,70	8	80S	65,637	●	●
273,10	4,19	10	10S	28,310	●	●
273,10	9,27	10	40S	61,440	●	●
273,10	12,70	10	80S	83,000	●	●
323,90	4,57	12	10S	36,680	●	●
323,90	9,52	12	40S	75,240	●	●
323,90	12,70	12	80S	99,310	●	●

TUBI SENZA SALDATURA - METRICI ASTM A213



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
6,00	1,00	0,125	●	●
8,00	1,00	0,175	●	●
8,00	1,50	0,244	●	●
8,00	2,00	0,300	●	●
10,00	1,00	0,225	●	●
10,00	1,50	0,319	●	●
10,00	2,00	0,401	●	●
12,00	1,00	0,275	●	●
12,00	1,50	0,394	●	●
12,00	2,00	0,501	●	●
14,00	1,00	0,326	●	●
14,00	1,50	0,470	●	●


DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
14,00	2,00	0,601	●	●
15,00	2,00	0,651	●	●
16,00	1,00	0,376	●	●
16,00	1,50	0,545	●	●
16,00	2,00	0,701	●	●
18,00	1,00	0,426	●	●
18,00	1,50	0,620	●	●
18,00	2,00	0,801	●	●
20,00	1,00	0,476	●	●
20,00	1,50	0,695	●	●
20,00	2,00	0,901	●	●

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

TUBI A SEZIONE QUADRA SALDATI - HF

EN 10219-2 / ASTM 554



DIM. LATO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
10	1,00	0,293	●	○
12	1,50	0,518	○	○
15	1,20	0,538	●	○
15	1,50	0,661	●	○
20	1,00	0,613	●	○
20	1,20	0,729	●	○
20	1,50	0,901	●	○
20	2,00	1,176	●	○
25	1,00	0,772	●	○
25	1,20	0,921	●	○
25	1,50	1,140	●	○
25	2,00	1,495	●	○
30	1,00	0,932	○	○
30	1,20	1,112	○	○
30	1,50	1,379	●	○
30	2,00	1,814	●	○
30	3,00	2,645	●	○
35	1,20	1,304	●	○
35	1,50	1,618	○	○
35	2,00	2,133	●	○
40	1,00	1,251	○	○
40	1,20	1,495	○	○
40	1,50	1,858	●	○
40	2,00	2,452	●	○
40	2,50	3,033	○	○


DIM. LATO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
40	3,00	3,602	●	○
40	4,00	4,703	●	○
45	1,50	2,097	○	○
50	1,20	1,878	○	○
50	1,50	2,336	●	○
50	2,00	3,090	●	○
50	3,00	4,559	●	○
50	4,00	5,979	○	○
60	1,50	2,814	○	○
60	2,00	3,728	●	○
60	3,00	5,516	●	○
60	4,00	7,255	○	○
70	3,00	6,473	○	○
80	2,00	5,004	●	○
80	3,00	7,430	●	○
80	4,00	9,807	○	○
80	5,00	12,133	○	○
100	2,00	6,279	●	○
100	3,00	9,344	●	○
100	4,00	12,359	●	○
100	5,00	15,323	○	○
120	2,00	7,555	○	○
120	3,00	11,258	●	○
120	4,00	14,910	●	○
140	3,00	13,172	○	○
140	4,00	17,462	○	○
150	4,00	18,738	○	○

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

PRODOTTI

TUBI A SEZ. RETTANGOLARE SALDATI - HF EN 10219-2 / ASTM 554



DIM. LATI (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
20 x 10	1,00	0,453	○	○
20 x 10	1,20	0,538	○	○
20 x 10	1,50	0,661	●	○
20 x 15	1,20	0,729	●	○
20 x 15	1,50	0,781	●	○
25 x 15	1,50	0,901	●	○
25 x 15	2,00	1,176	○	○
30 x 10	1,00	0,613	●	○
30 x 10	1,20	0,729	●	○
30 x 10	1,50	0,901	●	○
30 x 15	1,00	0,693	○	○
30 x 15	1,20	0,825	○	○
30 x 15	1,50	1,020	●	○
30 x 15	2,00	1,335	●	○
30 x 20	1,00	0,772	○	○
30 x 20	1,20	0,921	●	○
30 x 20	1,50	1,140	●	○
30 x 20	2,00	1,495	●	○
35 x 20	1,50	1,259	●	○
40 x 15	1,20	1,017	●	○
40 x 15	1,50	1,259	○	○
40 x 20	1,00	0,932	●	○
40 x 20	1,20	1,112	●	○
40 x 20	1,50	1,379	●	○
40 x 20	2,00	1,814	●	○
40 x 20	3,00	2,645	●	○
40 x 30	1,50	1,618	●	○
40 x 30	2,00	2,133	●	○
40 x 30	3,00	3,124	○	○
50 x 20	1,00	1,091	●	○
50 x 20	1,20	1,304	○	○
50 x 20	1,50	1,618	●	○
50 x 20	2,00	2,133	●	○
50 x 25	1,20	1,399	●	○
50 x 25	1,50	1,738	●	○
50 x 25	2,00	2,292	●	○
50 x 30	1,20	1,495	○	○
50 x 30	1,50	1,858	●	○
50 x 30	2,00	2,452	●	○
50 x 30	3,00	3,602	●	○
50 x 40	1,50	2,097	○	○
60 x 20	1,20	1,495	●	○
60 x 20	1,50	1,858	●	○
60 x 20	2,00	2,452	●	○

DIM. LATI (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
60 x 30	1,20	1,686	○	○
60 x 30	1,50	2,097	●	○
60 x 30	2,00	2,771	●	○
60 x 30	3,00	4,081	●	○
60 x 40	1,50	2,336	●	○
60 x 40	2,00	3,090	●	○
60 x 40	2,50	3,831	○	○
60 x 40	3,00	4,559	●	○
80 x 40	1,50	2,814	●	○
80 x 40	2,00	3,728	●	○
80 x 40	3,00	5,516	●	○
80 x 40	4,00	7,255	○	○
80 x 60	2,00	4,366	●	○
80 x 60	3,00	6,473	●	○
80 x 60	4,00	8,531	●	○
100 x 40	2,00	4,366	●	○
100 x 40	3,00	6,473	●	○
100 x 40	4,00	8,531	○	○
100 x 50	2,00	4,685	●	○
100 x 50	3,00	6,952	●	○
100 x 50	4,00	9,169	○	○
100 x 60	2,00	5,004	●	○
100 x 60	3,00	7,430	○	○
100 x 60	4,00	9,807	○	○
100 x 60	5,00	12,133	○	○
100 x 80	3,00	8,387	○	○
120 x 40	2,00	5,004	○	○
120 x 40	3,00	7,430	○	○
120 x 40	4,00	9,807	○	○
120 x 60	2,00	5,641	○	○
120 x 60	3,00	8,387	●	○
120 x 60	4,00	11,083	○	○
120 x 80	2,00	6,279	●	○
120 x 80	3,00	9,344	○	○
120 x 80	4,00	12,359	○	○
140 x 60	4,00	12,359	●	○
150 x 50	2,00	6,279	●	○
150 x 50	3,00	9,344	●	○
150 x 50	4,00	12,359	○	○
150 x 100	2,00	7,874	○	○
150 x 100	3,00	11,736	○	○
150 x 100	4,00	15,548	○	○
160 x 80	3,00	11,258	○	○



● IN STOCK

○ A RICHIESTA

CURVE 90° SALDATE - ISO con $R \approx 1,5 \times \text{Diam.}$

EN 10253

A RICHIESTA DISPONIBILI IN: DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI



DIAM. EST. (mm)	RAGGIO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/cad.)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
17,2	28,50	1,50	0,02	○	○
17,2	28,50	2,00	0,03	●	●
21,3	28,00	1,50	0,03	○	○
21,3	28,00	2,00	0,04	●	●
21,3	28,00	2,50	0,05	○	○
21,3	28,00	3,00	0,06	○	○
26,9	28,50	1,50	0,04	○	○
26,9	28,50	2,00	0,06	●	●
26,9	28,50	2,50	0,07	○	○
26,9	28,50	3,00	0,08	○	○
33,7	38,00	1,50	0,08	○	○
33,7	38,00	2,00	0,10	●	●
33,7	38,00	2,50	0,12	○	○
33,7	38,00	3,00	0,15	●	●
42,4	47,60	1,50	0,12	○	○
42,4	47,60	2,00	0,15	●	●
42,4	47,60	2,50	0,19	○	○
42,4	47,60	3,00	0,24	●	●
48,3	57,10	1,50	0,16	○	○
48,3	57,10	2,00	0,21	●	●
48,3	57,10	2,50	0,26	○	○
48,3	57,10	3,00	0,32	●	●
60,3	76,10	1,50	0,27	○	○
60,3	76,10	2,00	0,35	●	●
60,3	76,10	2,50	0,44	○	○
60,3	76,10	3,00	0,52	●	●
60,3	76,10	3,60	0,61	○	○
76,1	96,00	1,50	0,41	●	●
76,1	96,00	2,00	0,55	●	●
76,1	96,00	3,00	0,79	●	●
76,1	96,00	3,60	0,99	○	○
88,9	114,50	2,00	0,79	●	●
88,9	114,50	2,50	1,02	○	○
88,9	114,53	3,00	1,17	●	●
101,6	152,50	2,00	1,20	●	●
101,6	152,50	3,00	1,80	○	○
114,3	152,50	2,00	1,35	●	●
114,3	152,00	2,50	1,75	○	○
114,3	152,50	3,00	2,01	●	●
139,7	190,00	2,00	2,07	●	●

DIAM. EST. (mm)	RAGGIO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/cad.)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
139,7	190,00	2,60	2,68	○	○
139,7	190,00	3,00	3,08	●	●
168,3	229,00	2,00	3,00	●	●
168,3	229,00	2,60	3,88	○	○
168,3	229,00	3,00	4,47	●	●
219,1	305,00	2,00	5,21	●	●
219,1	305,00	2,60	6,75	○	○
219,1	305,00	3,00	7,78	●	●
273	381,00	2,00	8,10	●	●
273	381,00	2,60	10,13	○	○
273	381,00	3,00	12,14	●	●
273	381,00	4,00	16,12	○	○
323,9	457,00	2,00	11,54	●	●
323,9	457,00	3,00	17,30	●	●
323,9	457,00	4,00	23,00	○	○
355,6	533,00	3,00	22,22	●	●
355,6	533,00	4,00	29,54	●	●
406,4	610,00	3,00	29,04	●	●
406,4	610,00	4,00	38,62	●	●
457,2	686,00	3,00	36,76	●	●
457,2	686,00	4,00	48,91	○	○
508	762,00	3,00	45,40	●	●
508	762,00	4,00	60,42	○	○
609,6	914,00	3,00	65,40	●	●
609,6	914,00	4,00	87,08	●	●
711,2	1067,00	4,00	119,05	○	○
711,2	1067,00	5,00	148,60	○	○
812,8	1219,00	4,00	155,24	○	○
812,8	1219,00	5,00	193,80	○	○
914,4	1372,00	4,00	196,00	○	○
914,4	1372,00	5,00	245,00	○	○
1016,8	1524,00	5,00	303,19	○	○
1016,8	1524,00	6,00	363,47	○	○
1117,6	1667,00	5,00	368,00	○	○
1117,6	1667,00	6,00	441,00	○	○
1117,6	1667,00	8,00	588,00	○	○
1219,2	1800,00	5,00	438,00	○	○
1219,2	1800,00	6,00	526,00	○	○
1219,2	1800,00	8,00	701,00	○	○

● IN STOCK



○ A RICHIESTA

PRODOTTI

CURVE 90° SALDATE - METRICHE con $R \approx 1,5 \times \text{Diam.}$ o $R \approx \text{ID}+100$

EN 10253

A RICHIESTA DISPONIBILI IN: DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI





DIAM. EST. (mm)	RAGGIO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/cad.)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404	DIAM. EST. (mm)	RAGGIO (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/cad.)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
20	30,00	2,00	0,03	○	○	208	300,00	4,00	9,60	●	●
25	38,00	1,50	0,05	●	●	210	300,00	5,00	12,00	●	●
25	38,00	2,00	0,05	●	●	254	375,00	2,00	7,40	●	●
28	42,00	1,50	0,04	●	●	256	375,00	3,00	11,00	●	●
40	60,00	1,50	0,11	●	●	258	375,00	4,00	15,00	●	●
40	60,00	2,00	0,12	●	●	260	375,00	5,00	18,70	●	●
50	75,00	1,50	0,16	●	●	304	450,00	2,00	10,70	●	●
50	75,00	2,00	0,22	●	●	306	450,00	3,00	16,50	●	●
54	78,00	2,00	0,21	●	●	308	450,00	4,00	21,50	●	●
69	92,00	2,00	0,45	○	●	310	450,00	5,00	26,90	●	●
70	92,00	1,50	0,34	●	●	312	450,00	6,00	32,20	●	●
70	92,00	2,00	0,46	●	●	356	525,00	3,00	22,50	●	●
84	120,00	2,00	0,80	●	●	358	525,00	4,00	30,00	●	●
104	150,00	2,00	1,20	●	●	406	600,00	3,00	29,00	●	●
106	150,00	3,00	1,80	●	●	408	600,00	4,00	38,00	●	●
129	188,00	2,00	1,90	●	●	456	675,00	3,00	37,00	●	●
154	225,00	2,00	2,70	●	●	506	750,00	3,00	45,40	●	●
156	225,00	3,00	4,10	●	●	508	750,00	4,00	60,00	●	●
204	300,00	2,00	4,80	●	●	606	900,00	3,00	66,00	●	●
205	300,00	2,50	6,00	●	●	608	900,00	4,00	88,00	●	●
206	300,00	3,00	7,20	●	●						

TEE UGUALI CON TRONCHETTO SALDATO - ISO

EN 10253

A RICHIESTA DISPONIBILI IN:

DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI



DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H. (mm)	L (mm) L=2H	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404	DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H. (mm)	L (mm) L=2H	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
21,3	2,00	25,50	51,00	●	●	60,3	2,00	63,50	127,00	●	●
21,3	3,00	25,50	51,00	○	○	60,3	3,00	63,50	127,00	●	●
26,9	2,00	28,50	57,00	●	●	76,1	2,00	76,00	152,00	●	●
26,9	3,00	28,50	57,00	○	○	76,1	3,00	76,00	152,00	●	●
33,7	2,00	38,00	76,00	●	●	88,9	2,00	85,50	171,00	●	●
33,7	3,00	38,00	76,00	●	●	88,9	3,00	85,50	171,00	●	●
42,4	2,00	47,50	95,00	●	●	101,6	2,00	105,00	210,00	●	●
42,4	3,00	47,50	95,00	●	●	101,6	3,00	105,00	210,00	●	●
48,3	2,00	57,00	114,00	●	●	114,3	2,00	105,00	210,00	●	●
48,3	3,00	57,00	114,00	●	●	114,3	3,00	105,00	210,00	●	●

● IN STOCK


○ A RICHIESTA

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H. (mm)	L (mm) L=2H	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
139,7	2,00	124,00	248,00	●	●
139,7	3,00	124,00	248,00	●	●
168,3	2,00	143,00	286,00	●	●
168,3	3,00	143,00	286,00	●	●
219,1	2,00	178,00	356,00	●	●
219,1	3,00	178,00	356,00	●	●
273,0	2,00	216,00	432,00	●	●
273,0	3,00	216,00	432,00	●	●
273,0	4,00	216,00	432,00	○	○
323,9	2,00	254,00	508,00	●	●
323,9	3,00	254,00	508,00	●	●
323,9	4,00	254,00	508,00	○	○
355,6	2,00	279,00	558,00	●	●
355,6	3,00	279,00	558,00	●	●
355,6	4,00	279,00	558,00	○	○
406,4	3,00	305,00	610,00	●	●

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H. (mm)	L (mm) L=2H	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
406,4	4,00	305,00	610,00	○	○
457,2	3,00	343,00	686,00	●	●
457,2	4,00	343,00	686,00	○	○
508,0	3,00	381,00	762,00	●	●
508,0	4,00	381,00	762,00	○	○
609,6	3,00	432,00	864,00	●	●
609,6	4,00	432,00	864,00	○	○
711,2	3,00	521,00	1042,00	○	○
711,2	4,00	521,00	1042,00	○	○
812,8	3,00	597,00	1194,00	○	○
812,8	4,00	597,00	1194,00	○	○
914,4	3,00	673,00	1346,00	○	○
914,4	4,00	673,00	1346,00	○	○
1016,0	3,00	749,00	1498,00	○	○
1016,0	4,00	749,00	1498,00	○	○

CARTELLE D'APPOGGIO - ISO

EN 1092-1 TYPE 33

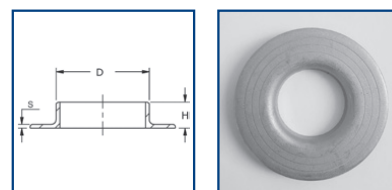

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H (mm)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
21,3	2,00	6,00	●	●
26,9	2,00	8,00	●	●
33,7	2,00	9,00	●	●
33,7	3,00	9,00	●	●
42,4	2,00	10,00	●	●
42,4	3,00	10,00	●	●
48,3	2,00	10,00	●	●
48,3	3,00	10,00	●	●
60,3	2,00	12,00	●	●
60,3	3,00	12,00	●	●
76,1	2,00	12,00	●	●
76,1	3,00	12,00	●	●
88,9	2,00	13,00	●	●
88,9	3,00	13,00	●	●
101,6	2,00	14,00	●	●
101,6	3,00	14,00	●	●
114,3	2,00	14,00	●	●
114,3	3,00	14,00	●	●
139,7	2,00	15,00	●	●
139,7	3,00	15,00	●	●

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	H (mm)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
168,3	2,00	18,00	●	●
168,3	3,00	18,00	●	●
219,1	2,00	22,00	●	●
219,1	3,00	22,00	●	●
273,0	2,00	23,00	●	●
273,0	3,00	23,00	●	●
273,0	4,00	18,00	○	○
323,9	2,00	19,00	●	●
323,9	3,00	19,00	●	●
323,9	4,00	19,00	○	○
355,6	3,00	21,00	●	●
355,6	4,00	21,00	○	○
406,4	3,00	21,00	●	●
406,4	4,00	21,00	○	○
457,2	3,00	25,00	●	●
457,2	4,00	25,00	○	○
508,0	3,00	27,00	●	●
508,0	4,00	27,00	○	○
609,6	3,00	26,00	●	●
609,6	4,00	26,00	○	○


● IN STOCK

○ A RICHIESTA

PRODOTTI

FONDELLO BOMBATO - ISO

EN 10253

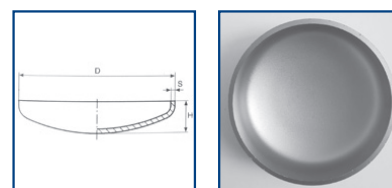

DIAM. EST. (mm)	SPESSORE (mm)	H. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
21,3	2,00	9,00	●	●
21,3	3,00	9,00	○	○
26,9	2,00	10,50	●	●
26,9	3,00	12,00	○	○
33,7	2,00	12,50	●	●
33,7	3,00	14,50	●	●
42,4	2,00	17,00	●	●
42,4	3,00	18,00	●	●
48,3	2,00	17,00	●	●
48,3	3,00	17,00	●	●
48,3	4,00	17,00	○	○
60,3	2,00	20,00	●	●
60,3	3,00	22,00	●	●
60,3	4,00	22,00	○	○
76,1	2,00	27,00	●	●
76,1	3,00	29,00	●	●
76,1	4,00	29,00	○	○
88,9	2,00	29,00	●	●
88,9	3,00	30,00	●	●
88,9	4,00	30,00	○	○
101,6	2,00	26,00	●	●
101,6	3,00	27,00	●	●
101,6	4,00	27,00	○	○
114,3	2,00	32,00	●	●
114,3	3,00	32,00	●	●
114,3	4,00	32,00	○	○
139,7	2,00	35,00	●	●
139,7	3,00	36,00	●	●

DIAM. EST. (mm)	SPESSORE (mm)	H. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
139,7	4,00	36,00	○	○
168,3	2,00	40,00	●	●
168,3	3,00	42,00	●	●
168,3	4,00	42,00	○	○
219,1	2,00	50,00	●	●
219,1	3,00	51,00	●	●
219,1	4,00	51,00	○	○
273,0	2,00	63,00	●	●
273,0	3,00	62,00	●	●
273,0	4,00	62,00	○	○
323,9	2,00	72,00	●	●
323,9	3,00	72,00	●	●
323,9	4,00	72,00	○	○
355,6	3,00	89,00	●	●
355,6	4,00	89,00	○	○
406,4	3,00	98,00	●	●
406,4	4,00	98,00	○	○
457,2	3,00	107,00	●	●
457,2	4,00	107,00	○	○
508,0	3,00	120,00	●	●
508,0	4,00	120,00	○	○
609,6	3,00	140,00	●	●
609,6	4,00	140,00	○	○
711,2	4,00	152,00	○	○
812,8	4,00	-	○	○
914,4	4,00	-	○	○
1016,0	4,00	-	○	○


● IN STOCK

○ A RICHIESTA

RIDUZIONI CONCENTRICHE - ISO

EN 10253

A RICHIESTA DISPONIBILI IN:
 DUPLEX, SUPERDUPLEX, SUPERAUSTENITICI



DIAM. EST. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307		316/316L 1.4401/1.4404		H. (mm)
	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	
21,3X13,7	●	N.D.	●	N.D.	28,00
21,3X17,2	●	N.D.	●	N.D.	28,00
26,9X13,7	○	N.D.	○	N.D.	38,00
26,9X17,2	●	N.D.	●	N.D.	38,00
26,9X21,3	●	N.D.	●	N.D.	38,00
33,7X13,7	○	○	○	○	51,00
33,7X17,2	●	○	●	○	51,00
33,7X21,3	●	○	●	○	51,00
33,7X26,9	●	○	●	○	51,00
42,4X17,2	○	○	○	○	51,00
42,4X21,3	●	○	●	○	51,00
42,4X26,9	●	○	●	○	51,00
42,4X33,7	●	○	●	○	51,00
48,3X17,2	○	○	○	○	64,00
48,3X21,3	●	○	●	○	64,00
48,3X26,9	●	○	●	○	64,00
48,3X33,7	●	○	●	○	64,00
48,3X42,4	●	○	●	○	64,00
60,3X21,3	●	○	●	○	76,00
60,3X26,9	●	○	●	○	76,00
60,3X33,7	●	●	●	●	76,00
60,3X42,4	●	●	●	●	76,00
60,3X48,3	●	●	●	●	76,00
76,1X21,3	○	○	○	○	89,00
76,1X26,9	●	○	●	○	89,00
76,1X33,7	●	●	●	●	89,00
76,1X42,4	●	●	●	●	89,00
76,1X48,3	●	●	●	●	89,00
76,1X60,3	●	●	●	●	89,00
88,9X21,3	○	○	○	○	89,00
88,9X26,9	○	○	○	○	89,00
88,9X33,7	●	●	●	●	89,00
88,9X42,4	●	●	●	●	89,00
88,9X48,3	●	●	●	●	89,00
88,9X60,3	●	●	●	●	89,00
88,9X76,1	●	●	●	●	89,00
101,6X33,7	○	○	○	○	102,00
101,6X42,4	○	○	○	○	102,00
101,6X48,3	○	○	○	○	102,00
101,6X60,3	○	○	○	○	102,00

DIAM. EST. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307		316/316L 1.4401/1.4404		H. (mm)
	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	
101,6X76,1	○	○	○	○	102,00
101,6X88,9	○	○	○	○	102,00
114,3X26,9	○	○	○	○	102,00
114,3X33,7	○	○	○	○	102,00
114,3X42,4	●	○	●	○	102,00
114,3X48,3	●	○	●	○	102,00
114,3X60,3	●	●	●	●	102,00
114,3X76,1	●	●	●	●	102,00
114,3X88,9	●	●	●	●	102,00
114,3X101,6	○	○	○	○	102,00
139,7X42,4	○	○	○	○	127,00
139,7X48,3	○	○	○	○	127,00
139,7X60,3	●	○	●	○	127,00
139,7X76,1	●	●	●	●	127,00
137,9X88,9	●	●	●	●	127,00
139,7X101,6	○	○	○	○	127,00
139,7X114,3	●	●	●	●	127,00
168,3X42,4	○	○	○	○	140,00
168,3X48,3	○	○	○	○	140,00
168,3X60,3	●	○	●	○	140,00
168,3X76,1	●	○	●	○	140,00
168,3X88,9	●	●	●	●	140,00
168,3X101,6	○	○	○	○	140,00
168,3X114,3	●	●	●	●	140,00
168,3X139,7	●	●	●	●	140,00
219,1X60,3	○	○	○	○	152,00
219,1X76,1	○	○	○	○	152,00
219,1X88,9	●	●	●	●	152,00
219,1X101,6	○	○	○	○	152,00
219,1X114,3	●	●	●	●	152,00
219,1X139,7	●	●	●	●	152,00
219,1X168,3	●	●	●	●	152,00
273,0X114,3	○	○	○	○	178,00
273,0X139,7	○	○	○	○	178,00
273,0X168,3	●	○	●	○	178,00
273,0X219,1	●	●	●	●	178,00
323,9X139,7	○	○	○	○	203,00
323,9X168,3	○	○	○	○	203,00
323,9X219,1	●	●	●	●	203,00
323,9X273,0	●	●	●	●	203,00

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

PRODOTTI


DIAM. EST. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307		316/316L 1.4401/1.4404		H. (mm)
	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	
355,6x219,1	N.D.	●	N.D.	●	330,00
355,6x273,0	N.D.	●	N.D.	●	330,00
355,6x323,9	N.D.	●	N.D.	●	330,00
406,4x219,1	N.D.	○	N.D.	○	356,00
406,4x273,0	N.D.	●	N.D.	●	356,00
406,4x323,9	N.D.	●	N.D.	●	356,00
406,4x355,6	N.D.	●	N.D.	●	356,00
457,2x323,9	N.D.	●	N.D.	●	381,00

DIAM. EST. (mm)	304/304L 1.4301/1.4307		316/316L 1.4401/1.4404		H. (mm)
	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	(Sp. 2mm)	(Sp. 3mm)	
457,2x355,6	N.D.	●	N.D.	●	381,00
457,2x406,4	N.D.	●	N.D.	●	381,00
508,0x355,6	N.D.	●	N.D.	●	508,00
508,0x406,4	N.D.	●	N.D.	●	508,00
508,0x457,2	N.D.	●	N.D.	●	508,00
609,6x406,4	N.D.	●	N.D.	●	508,00
609,6x457,2	N.D.	●	N.D.	●	508,00
609,6x508,0	N.D.	●	N.D.	●	508,00

ANGOLARI LAMINATI

L = 6000mm

EN 10088-3





DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
20,0 x 20,0	3,0	0,89	●	○
25,0 x 25,0	3,0	1,12	●	○
30,0 x 30,0	3,0	1,36	●	○
30,0 x 30,0	4,0	1,78	●	○
35,0 x 35,0	4,0	2,10	●	○
40,0 x 40,0	3,0	2,03	●	○

DIAM. EST. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
40,0 x 40,0	4,0	2,42	●	●
40,0 x 40,0	5,0	2,97	●	○
50,0 x 50,0	5,0	3,77	●	●
60,0 x 60,0	6,0	5,42	●	○
80,0 x 80,0	8,0	9,66	●	○
100,0 x 100,0	10,0	15,00	●	○

BARRA PIATTA CESOIATA

L = 4000mm o 6000mm

EN 10028-7 - EN 10088-2 / ASTM A240 - ASME SA240



DIM. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
10	3,00	0,24	●	○
12	3,00	0,28	○	○
15	3,00	0,36	●	○
15	4,00	0,48	●	○
15	5,00	0,60	●	○
20	3,00	0,48	●	●

DIM. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
20	4,00	0,64	●	●
20	5,00	0,80	●	○
20	6,00	0,96	●	○
20	8,00	1,28	●	○
20	10,00	1,60	○	○
25	3,00	0,60	○	○

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

DIM. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
25	4,00	0,80	●	●
25	5,00	1,00	●	●
25	6,00	1,20	●	●
25	8,00	1,60	●	○
25	10,00	2,96	●	○
25	12,00	2,36	●	○
28	8,00	1,79	●	○
30	3,00	0,72	●	○
30	4,00	0,96	●	○
30	5,00	1,20	●	○
30	6,00	1,44	●	○
30	8,00	1,92	○	○
30	10,00	2,40	○	○
30	12,00	2,88	●	●
35	3,00	0,84	●	●
35	4,00	1,12	●	●
35	5,00	1,40	●	○
35	6,00	1,68	●	●
35	8,00	2,20	●	○
35	10,00	2,80	●	○
40	3,00	0,96	●	○
40	4,00	1,28	○	○
40	5,00	1,60	●	○
40	6,00	1,92	●	○
40	8,00	2,56	●	○
40	10,00	3,20	●	○
40	12,00	3,84	●	●
40	15,00	4,80	●	●
40	20,00	6,40	○	○
45	5,00	1,80	○	●
45	6,00	2,16	○	○
45	8,00	2,88	○	○
45	10,00	3,60	○	○
50	3,00	1,20	●	○
50	4,00	1,60	●	○
50	5,00	2,00	●	●
50	6,00	2,40	●	●
50	8,00	3,20	●	○
50	10,00	4,00	●	○
50	12,00	4,80	○	○
50	15,00	6,00	○	○
60	3,00	1,44	●	○
60	4,00	1,88	●	○
60	5,00	2,40	●	○
60	6,00	2,88	●	○
60	8,00	3,84	●	○
60	10,00	4,80	●	○
60	12,00	5,76	●	○

DIM. (mm)	SPESS. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
60	15,00	7,20	●	○
70	3,00	1,65	○	○
70	5,00	2,75	○	○
70	6,00	3,36	●	○
70	8,00	4,48	○	○
70	10,00	5,60	○	○
70	12,00	6,59	○	○
70	15,00	8,40	○	○
80	4,00	2,56	○	○
80	5,00	3,20	●	○
80	6,00	3,84	●	○
80	8,00	5,12	●	○
80	10,00	6,40	●	○
80	12,00	7,68	○	○
80	15,00	9,60	○	○
80	20,00	12,80	○	○
90	3,00	2,13	○	○
90	6,00	4,24	●	○
90	10,00	7,20	○	○
90	12,00	8,48	○	○
90	15,00	10,60	○	○
100	4,00	3,20	○	○
100	5,00	4,00	●	○
100	6,00	4,80	●	○
100	8,00	6,40	●	○
100	10,00	8,00	●	○
100	12,00	9,60	○	○
100	15,00	12,00	○	○
100	20,00	16,00	○	○
110	10,00	8,80	○	○
120	5,00	4,80	○	○
120	6,00	5,76	○	○
120	8,00	7,68	●	○
120	10,00	9,60	●	○
120	12,00	11,33	○	○
120	15,00	14,13	○	○
140	12,00	13,44	○	○
150	5,00	6,56	●	○
150	6,00	7,07	○	○
150	8,00	9,60	○	○
150	10,00	12,00	○	○
150	12,00	14,17	○	○
150	15,00	18,00	○	○
200	5,00	8,00	○	○
200	6,00	9,60	●	○
200	8,00	12,80	○	○
200	10,00	16,00	○	○

● IN STOCK


○ A RICHIESTA

PRODOTTI

BARRA TONDA TRAFILATA

L = 3000mm o 6000mm

EN 10088-3



DIAM. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
3	0,057	●	○
4	0,100	●	○
5	0,157	●	○
6	0,226	●	○
7	0,308	○	○
8	0,402	●	○
9	0,509	○	○
10	0,628	●	○
11	0,760	○	○
12	0,904	●	○
14	1,231	●	○
15	1,413	●	○
16	1,608	●	○

DIAM. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
18	2,035	○	○
19	2,231	○	○
20	2,512	●	○
22	3,040	○	○
25	3,925	●	○
28	4,924	○	○
30	5,652	●	○
32	6,431	○	○
35	7,693	○	○
38	9,068	○	○
40	10,048	●	○
45	12,717	○	○
50	15,700	●	○



● IN STOCK

○ A RICHIESTA

BARRA FORATA

EN 10216-5

*Si effettua servizio di taglio a misura



DIAM. EST. (mm)	DIAM. INT. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
32	16	5,11	○	○
32	20	4,23	○	○
36	16	6,84	○	○
36	20	5,96	○	○
36	25	4,58	○	○
40	20	7,89	○	○
40	25	6,51	○	○
40	28	5,53	○	○
45	20	10,60	○	○
45	32	6,75	○	○
50	25	12,20	○	○
50	32	9,75	○	○
50	36	8,08	○	○
56	28	15,30	○	○
56	36	12,10	○	○
56	40	10,30	○	○
63	32	19,10	○	○
63	40	15,60	○	○
63	50	10,00	○	○
71	36	24,30	○	○
71	40	22,40	○	○
71	45	19,80	○	○
71	56	13,00	○	○
75	40	26,20	○	○
80	40	31,10	○	○
80	45	28,50	○	○
80	50	25,50	○	○
80	63	16,50	○	○
85	45	33,70	○	○
90	50	36,40	○	○
90	56	32,50	○	○
90	63	27,40	○	○
90	71	20,80	○	○
95	50	42,30	○	○

DIAM. EST. (mm)	DIAM. INT. (mm)	PESO (kg/mt)	304/304L 1.4301/1.4307	316/316L 1.4401/1.4404
100	56	44,60	○	○
100	63	39,50	○	○
100	71	32,90	○	○
100	80	24,60	○	○
106	56	52,50	○	○
106	80	32,50	○	○
112	63	58,80	○	○
112	80	49,20	○	○
112	90	40,80	○	○
118	63	64,60	○	○
118	71	57,90	○	○
118	90	39,20	○	○
125	71	68,90	○	○
125	80	60,50	○	○
125	90	50,10	○	○
125	100	38,40	○	○
132	80	72,00	○	○
132	90	61,60	○	○
132	106	42,30	○	○
140	80	85,90	○	○
140	100	63,80	○	○
140	112	48,20	○	○
150	80	104,40	○	○
150	95	88,30	○	○
150	106	74,70	○	○
150	125	47,80	○	○
160	112	86,50	○	○
160	122	72,10	○	○
160	132	56,60	○	○
170	140	64,30	○	○
180	150	68,90	○	○
190	160	73,50	○	○
212	170	109,70	○	○
250	200	153,70	○	○

● IN STOCK

○ A RICHIESTA

Il gruppo OSTP in numeri

Dati principali (2017)

Capacità Produttiva: TUBI DI PROCESSO 65 000 ton
RACCORDI 10 000 ton


Fatturato: EUR 142.0 milioni (2017)

Dipendenti: 455

Siti Produttivi: 4

Chief Executive Officer: Andrea Gatti

Proprietà:



■ Tubinoxia (51%)

■ Outokumpu Group (49%)

OSTP - Le sedi principali



Tubi di processo

Jakobstad - FIN

Raccordi

Örnköldsvik - SWE

Jakobstad - FIN

Apparecchiature

Örnköldsvik - SWE

Magazzini

Italy – Opera & Treviso

Uffici

Espoo (FIN)

Norrviken (SWE)

Genova (IT)

Uffici

Magazzini

Produzioni

LE PRINCIPALI LEGHE DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

Leghe standard

Outokumpu	EN	ASTM	Typical C	Cr	Minimum Ni	Mo	Others	SS	DIN	Stock standard Pipe/Fittings
4301	1.4301	(304)	0.04	17.0	8.5	-		2333	1.4301	
4307	1.4307	304L	0.02	18.0	8.0	-		(2352)	(1.4306)	ANSI/ISO/Metric
4541	1.4541	321	0.04	17.0	9.0	-	Ti	2337	1.4541	ISO
4306	1.4306	304L	0.02	18.0	10.0	-		2352	1.4306	
4401	1.4401	316	0.04	16.5	10.0	2.0		(2347)	(1.4401)	
4404	1.4404	316L	0.02	16.5	10.0	2.0		(2348)	(1.4404)	ANSI/ISO/Metric
4571	1.4571	316Ti	0.04	16.5	10.5	2.0	Ti	2350	1.4571	ISO/Metric
4436	1.4436	316	0.04	16.5	10.5	2.5		2343	(1.4436)	
4432	1.4432	316L	0.02	16.5	10.5	2.5		2343	(1.4435)	ISO/Metric
4435	1.4435	316L	0.02	17.0	12.5	2.5		2353	1.4435	
4438	1.4438	317L	0.02	18.0	13.0	3.0		2367	1.4438	

Leghe “speciali” per proprietà meccaniche e/o migliorata resistenza alla corrosione

Outokumpu	EN	ASTM	C	Cr	Typical Ni	Mo	N	Other	SS	DIN	Stockpipe
Duplex											
LDX 2101®	1.4162	S32101	0.03	21.5	1.5	0.3	0.22	5,5 Mn	-		Duralite™
2304	1.4362	S32304	0.02	23.0	4.8	0.3	0.10		2327	1.4362	
LDX 2404™	1.4662	S82441	0.02	24.0	3.6	1.6	0.27	3 Mn			
2205	1.4462	S32205	0.02	22.0	5.7	3.1	0.17		2377	1.4462	ANSI
2507	1.4410	S32750	0.02	25.0	7.0	4.0	0.27		2328	-	
Austenitic											
904L	1.4539	N08904	0.01	20.0	25.0	4.3	0.06		2562	1.4539	
254 SMO®	1.4547	S31254	0.01	20.0	18.0	6.1	0.20		2378	-	ANSI
654 SMO®	1.4652	S32654	0.01	24.0	22.0	7.3	0.50	3 Mn, Cu		-	

Leghe “speciali” per resistenza alle alte temperature

Outokumpu	EN	ASTM	C	Cr	Typical Ni	Si	N	SS	DIN
4948	1.4948	304H	0.05	18.1	8.3	-	0.06	2333	1.4948
4878	1.4878	321	0.05	17.3	9.1	-	0.01	2337	1.4878
153 MA™	1.4818	S30415	0.05	18.5	9.5	1.3	0.15	2372	-
253 MA®	1.4835	S30815	0.09	21.0	11.0	1.6	0.17	2368	-
4828	1.4828	-	0.04	20.0	12.0	2.0	0.04	-	1.4828
4833	1.4833	309S	0.06	22.3	12.6	-	0.08	-	1.4833
4845	1.4845	310S	0.05	25.0	20.0	-	0.04	2361	1.4845

QUALITÀ: I certificati e le principali approvazioni del gruppo OSTP

Sistemi di gestione aziendale

ISO 9001 - Quality

ISO 14001 - Environment

OHSAS 18001 - Health & Safety

Principali omologazioni* del gruppo OSTP

Norsok

Bureau Veritas

DNV - GL

Lloyd's

Rina

Drinking Water Inspectorate

WRSA

AD 2000 WO

PED 2014/68/EU

*Non tutti i prodotti hanno tutte le omologazioni: per maggiori dettagli, contattare il vostro referente commerciale.



OSTP

Rely on Quality

DN	OUTSIDE DIAMETER [mm]				ASTM THICKNESSES [mm]					ELBOWS RADIUS [mm]		
	ISO	Metric (depends on thickness)	ASTM Inches / mm		SCHED. 5S	SCHED. 10S	SCHED. 40S	SCHED. 80S	SCHED. 160S	ISO-Elbows 3D (R ≈ 1.5xD)	Metric-Elbows (R ≈ 1.5xD)	Elbows (R ≈ ID + 100)
DN10	17,2	10	3/8"	17,15		1,65	2,31	3,2				
DN15	21,3	18/20	1/2"	21,34	1,65	2,11	2,77	3,73	4,78	27,5	22.5/25	
DN20	26,9	22/23/25	3/4"	26,7	1,65	2,11	2,87	3,91	5,56	28,5	25/27.5	
DN25	33,7	28/30/32/33	1"	33,4	1,65	2,77	3,38	4,55	6,35	38	32.5/33.5	
DN32	42,4	35/38/40	1 1/4"	42,16	1,65	2,77	3,56	4,85	6,35	47,5	45	
DN40	48,3	43/44,5/50	1 1/2"	48,26	1,65	2,77	3,68	5,08	7,14	57	47.5/51	
DN50	60,3	51/53/54/57	2"	60,3	1,65	2,77	3,91	5,54	8,74	76	72.5/70	
DN65	76,1	63,5-70	2 1/2"	73,03	2,11	3,05	5,16	7,01	9,52	95	95	
DN80	88,9	83-86	3"	88,9	2,11	3,05	5,49	7,62	11,13	114	123	180
DN90	101,6	103-108	3 1/2"	101,6	2,11	3,05	5,74	8,08		152		
DN100	114,3	103-108	4"	114,3	2,11	3,05	6,02	8,56	13,49	152	150	200
DN125	139,7	128-133	5"	141,3	2,77	3,4	6,55	9,52	15,8	190	188	225
DN150	168,3	153-159	6"	168,3	2,77	3,4	7,11	10,97	18,26	229	225	250
DN200	219,1	203-208	8"	219,1	2,77	3,76	8,18	12,7	23,01	305	300	300
DN250	273	253-258	10"	273,1	3,4	4,19	9,27	12,7	28,58	381	375	350
DN300	323,9	304-310	12"	323,9	3,96	4,57	9,52	12,7	33,32	457	450	400
DN350	355,6	354/358	14"	355,6	3,96	4,78	9,52	12,7	35,7	533	525	450
DN400	406,4	406/408	16"	406,4	4,19	4,78	9,52	12,7	40,49	610	600	500
DN450	457	456/458	18"	457,2	4,19	4,78	9,52	12,7	45,24	686	675	550
DN500	508	506/508	20"	508	4,78	5,54	9,52	12,7	50,01	762	750	600
DN550			22"	558,8	4,78	5,54	9,52	12,7	53,98			
DN600	610	606/610	24"	609,6	5,54	6,35	9,52	12,7	59,64	914	900	700
DN650			26"	660,4			9,52	12,7				
DN700	711	706/708	28"	711,2			9,52	12,7		1067	1050	800
DN750			30"	762	6,35	7,92	9,52	12,7				
DN800	813	808	32"	812,8			9,52	12,7		1219	1200	900
DN900	914		36"	914,4			9,52	12,7		1372	1350	1000
DN1000	1016		40"	1016			9,52	12,7		1524	1500	1100

OSTP Italy s.r.l.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via XII Ottobre, 2/81
16121 Genova (GE)
Tel: + 39 010 096 56 01
Fax: + 39 010 096 56 00
P.IVA 02078570997

FILIALE LOMBARDIA

Via Lambro, 31
20090 Opera (MI)
Tel: + 39 02 873 511 11
Fax: + 39 02 873 511 50
e-mail: milano@ostp.biz

FILIALE VENETO

Via Bortolan, 9B
31050 Vascon di Carbonera (TV)
Tel: + 39 0422 156 74 91
Fax: + 39 0422 156 74 90
e-mail: treviso@ostp.biz

